




Gommone - Opzione: Rollbar

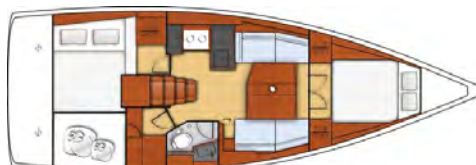

## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	11,50 m	37'9"
• Lunghezza scafo	11,13 m	36'6"
• Lunghezza al galleggiamento	10,72 m	35'2"
• Larghezza scafo	3,99 m	13'1"
• Dislocamento a vuoto	6 850 kg	15,102 lbs
• Pescaggio lungo	2,09 m	6'10"
• Peso chiglia lunga	1 790 kg	3,946 lbs
• Pescaggio corto	1,64 m	5'5"
• Peso chiglia corta	2 060 kg	4,542 lbs
• Altezza massima	16,88 m	55'5"
• Pescaggio in zavorra deriva	1,33/2,42 m	4'4" / 7'11"
• Peso della zavorra deriva	2 393 kg	5,274 lbs
• Capacità acqua dolce:		
- Di serie	130 L	34 US Gal
- Opzione	200 L	53 US Gal
• Capacità serbatoio carburante	130 L	34 US Gal
• Potenza motore	30 Hp	30 HP
	40 Hp	40 HP

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq
- Architettura esterna ed interna: Nauta Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 9 persone
- Categoria C - 10 persone

## SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

• Randa	32,70 m <sup>2</sup>	393 sq ft
• Randa avvolgibile	30,00 m <sup>2</sup>	323 sq ft
• Genoa (103 %)	33,00 m <sup>2</sup>	355 sq ft
• Spi asimmetrico	114 m <sup>2</sup>	1,227 sq ft
• Code 0	65 m <sup>2</sup>	700 sq ft
• Fiocco autovirante	25 m <sup>2</sup>	269 sq ft
• I	14,01 m	46'
• J	4,79 m	15'9"
• P	13,25 m	43'6"
• E	4,21 m	13'10"

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo
- Ponte a iniezione in sandwich di fibra di vetro e schiuma Saerform, rivestito di antiderapante tipo "punta di diamante"
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- 2 Timoni sospesi con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

#### ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- 1 Paterazzo: patta d'oca
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone
- 2 Passascotte inox di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa, 2 Terzaroli automatici
- 4 stopper, 4 raccogli-drizze
- Scotta randa nel fondo del pozzetto (1 Punto fermo)
- 2 Drizze bandiera
- in opzione:
  - Rollbar fisso, con illuminazione LED incorporata (+ 2 Bozzelli Stand-up per scotta di randa)

#### VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H40.2 STA)
- 1 Winch di manovra self tailing (H35.2 STA)
- 1 Manovella di winch alluminio "Speed Grip", 1 Scatola manovella di winch

#### PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa con sigla semi full batten con garrocci (carrelli interni su rulli per stecche)
- Lazy Jack

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Passacavo semplice
- 4 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto, 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- Draglie doppie e candelieri inox
- Anelli per porta bandiera su pulpito

#### POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone pozzetto
- 2 Gavoni in pozzetto - Sedute laterali timoniere
- 1 Gavone zattera di salvataggio - verso poppa del pozzetto (0,95 m x 0,59 m x 0,36 m / 3'1" x 1'11" x 1'2")
- Sedute di pozzetto listellati legno massello (1,69 m x 0,50 m / 5'7" x 1'8")
- Tavolo con ripiano in laminato COMPAC, Corrimano
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 800 mm / 2'7" - Rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - Porta bicchieri
- 2 Bussole
- 2 Tappi di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- Leva telecomando invertitore e quadro motore sinistra
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA
- 1 Scaletta bagno

#### PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA (Allestimento Confort)

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,60 m x 0,70 m / 8'6" x 2'4")
- Apertura assistita da attuatore a gas (manuale), 1 Scaletta bagno telescopica integrata, Inox

## ALLESTIMENTI

- Legni Alpi Noce
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Aleve
- Rivestimenti dello scafo beige, in quadrato e cabina di prua
- Rivestimenti tessuto
- Materassi nelle cabine, Schiuma HR 35kg/m<sup>3</sup>

### DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,96 m / 6'5"

- Discesa del quadrato in poliestere rivestito con antisdrucchio sui gradini
- 1 Scorrimento inox rivestito in cuoio

### Versione cucina disposta longitudinalmente a dritta

#### GRANDE ARMADIO APPENDIABILI - A SINISTRA

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Larghezza: 70 cm / 2'4"
- 1 Plafoniera
- 1 Oblò apribile
- in opzione: Doccia separata invece di questa disposizione

#### QUADRATO - A SINISTRA

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Divanetto a L
- Alloggiamenti sotto i sedili
- Tavolo del quadrato con ripiano in legno in un unico pezzo - 2 piedi
- Mobili alti chiusi (Lato sinistro e lato destro)
- Tavolo da carteggio (con ripiano apribile) - lampada da lettura
- Stipetti con falchette
- 1 Vetrata panoramica di tuga con tenda
- 2 Oblò di murata con tendina
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò apribile
- Plafoniera LED

#### CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- Porta di accesso doppia
- Letto doppio centrale (1,50 m x 2,08 m x 1,08 m / 4'11" x 6'10" x 3'7")
- 1 Appendiabiti (lato destro)
- 1 Armadio con ripiani (lato sinistro)
- Porta-oggetti - Stipetto aperto - Cassetto sotto il letto
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Luci di lettura

#### CUCINA LINEARE A MURATA - A DRIITA

Altezza interna: 1,97 m / 6'6"

- Ripiano di lavoro in compatto Clay
- 1 Lavello inox - 1 Vasca rettangolare inox - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- Frigorifero ad apertura frontale (12 V - 130 L / 34 US Gal)
- Stipetto, Pattumiera
- Vetrata panoramica di tuga con tenda
- Fornello/forno a gas inox2 fuoco su montatura inox
- Mobile (Cassetto & Armadi a muro)

#### POPPIA LATO DESTRO: Spazio per alloggiamento interno

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Accesso diretto dal quadrato
- Permette un accesso diretto al gavone di pozzetto
- in opzione: Doccia separata invece di questa disposizione

#### POPPIA LATO SINISTRO: 1 Cabina

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Dimensioni - Letto : 1,65 m x 2,18 m x 2,05 m / 5'5" x 7'2" x 6'9"
- 1 Appendiabiti
- 1 lampada da lettura
- 1 Plafoniera
- Stipetto aperto
- Rivestimento lungo lo scafo
- Oblò apribile di tuga

#### 2 CABINE DI POPPA

- Dimensioni - Letti: 1,50 m x 2,00 m x 1,65 m / 4'11" x 5'5" x 6'7"

#### BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Accesso dal quadrato
- 1 Lavandino, 1 Miscelatore acqua calda / fredda, Doccetta
- 1 WC marino con serbatoio rigido 80 L/21 US Gal
- Armadietto in bagno, 1 Specchio, Accessori toilette, attaccapanni a muro
- 1 Plafoniera
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

#### Versione Cucina a L a sinistra

- A posto del guardaroba e del tavolo da carteggio
- Cucina con ghiacciaia 100 L/26 US Gal al posto del frigorifero 130 L/34 US Gal
- Quadrato ampio tutta la larghezza dello scafo: Sedile e sinistra e a dritta, Grande tavolo del quadrato con 2 ante e porta bottiglie, Tavolo da carteggio a ribalta a dritta

## MOTORIZZAZIONE

---

- Motore Yanmar Diesel:
  - 30 Hp / 30 HP Sail Drive (Di serie)
  - 40 Hp / 40 HP Sail Drive (Opzione)
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 Prese d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore - 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 130 L / 34 US Gal - Indicatore di livello sullo tavolo da carteggio - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa - 3 Accesso al motore dal lato della discesa

## ELETTRICITÀ

---

- Circuito 12 V
- 1 Batteria servizi (80 Ah) - 1 Batteria motore (80 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V
- 1 Presa 12 V
- Luci di navigazione LED: 1 Luci di via - 1 Luce di navigazione a motore - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi

## IMPIANTO IDRICO

---

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (130 L / 34 US Gal)
- 1 Tappo di riempimento
- Gruppo acqua
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L/21 US Gal per ogni WC
- Pompa elettrica & Svuotamento doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica & 1 Pompa di sentina manuale
- Scaldabagno (25 L / 7 US Gal) - utilizzo motore (220 V)

## GAS

---

- Vano per bombola gas - pozzetto a dritta (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15") - Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

## ALLESTIMENTI & PACK

### ALLESTIMENTO COMFORT

---

- Piattaforma di poppa listellata legno massello
- Sedili al posto di pilotaggio rifiniti in legno massiccio
- Oblò del pozzetto apribile per la/e cabina/e a poppa
- Zanzariere per oblò
- 1 Sacca per drizze
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni
- Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano (In sostituzione dello standard)
- Illuminazione indiretta a LED in dinette
- Circuito 12/230 V completo (Prese interne, Caricabatteria 40 Ampere, Presa di banchina)
- 2 Batterie ausiliarie 80 Ampere supplementari

### PACK ELETTRONICI: B&G

---

#### PACK COASTAL

- 1 Visualizzare Triton 2 Graphic (Console del timone a lato sinistro)
- Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)
- Wind Sensor B&G (Tempo, Anemometro)
- Windex

#### PACK OFFSHORE

- 1 Schermo 7" wide wireless - Console del timone a lato sinistro (Triton 2 passaggio a dritta)
- Tavolo da carteggio: VHF B&G V60, funzione ricevitore AIS

### PACK PERFORMANCE

---

(Incompatibile con opzione archetto della randa)

*Barca consegnata senza vela (in opzione: Piano velico Performance)*

- Albero classico allungato (+ 1 m / 3'3")
- German System (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- Avvolgigenoa Flat deck
- Carrello del genoa regolabile
- Drizze randa in Dyneema
- Cascata paterazzo
- Decorazione dello scafo Performance

## OPZIONI

### ELETRONICA B&G

- Radar 4G
- Pilota automatico B&G NAC3 + Comando al posto di governo
- AIS 500
- Sonda ForwardScan (Vista sott'acqua a prua)

### ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Albero avvolgitore anodizzato con randa Mylar - Taffetas
- Archetto della randa poliesteri con 2 bozzelli stand-up della scotta della randa
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code 0 + 2° passacavo e Ritenuta
- Sartame fiocco autovirante
- Code 0 su avvolgitore
- Fiocco autovirante (in sostituzione di quello del genoa)
- Piano velico Performance Elvström Lite Skin (Randa: 36,70 m<sup>2</sup> / 395 sq/ft - Genoa: 36,60 m<sup>2</sup> / 394 sq/ft)
- Regolazione del paterazzo (Tranne che su avvolgiranda)
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- Strallo trinchetta rullabile + Paranco
- Landa (Strallo trinchetta rullabile)
- German System: Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone (Tranne che su avvolgiranda)
- Lazy bag colore natural

### VERRICELLO

- Winch elettrico di manovra lato sinistro (H40 STAEH), In sostituzione dello standard
- Winch di manovra dritta - manuale (H35.2 STA) + Stopper, In sostituzione dello standard + Manovella winch + Sacca per drizze

### SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Versione chiglia mobile
- Scafo grigio "Perla"
- Rollbar di randa
- Passavanti listellati in legno massello
- Fondo pozzetto listellato in legno massello
- Tavolo di pozzetto "Luxe"
- Fodere PVC bianche (Tavolo di pozzetto "Luxe")
- Fodere della console PVC bianco
- Oblò fissi del pozzetto per la/le cabina/e a poppa
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Cuscini pozzetto Dolce 51
- Elica di prua
- Elica a 3 pale abbattibili
- Verricello salpancora elettrico 1000 W - Telecomando
- Comando verricello pozzetto con conta-catena (luce fissa)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Supporto motore fuoribordo (Pulpito di poppa)
- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Apertura di taglio sul lato sinistro e sul lato destro
- 2 Bitte d'ormeggio in alluminio alla larghezza massima della barca

## ATTREZZATURA INTERNA

- Rifiniture in legno Alpi rovere sbiancato (+ Pagliolato stratificato tipo Rovere Aleve)
- Pagliolato stratificato quercia scura (esclusivamente con rifiniture in legno Alpi quercia fluitata)
- 1 Pouf supplementare nel quadrato (per cucina in lungo)
- Tessuti interni: Chine Moka, PVC Taupe
- Rivestimento (Quadrato e cabine): Taupe
- TV LED 19" quadrato, Lettore DVD, MP3
- Forno microonde (20 L)
- Reti a doghe
- Letto doppio nel quadrato + 1 Pouf (per cucina lineare a murata)
- Peldanos de madera en la bajada
- Doccia separata:
  - Versione 2 cabine



- Versione 3 cabine



- WC elettrico Quiet Flush
- Riserva d'acqua dolce supplementare (200 L / 53 US Gal)
- Pompa a pedale acqua di mare
- Ghiacciaia supplementare 40 L / 11 US Gal (per Cucina a forma di L)
- Yacht Case - Set piatti bicchieri e posate

- Riscaldamento aria forzata
- Climatizzazione
- Generatore 6,4 kVA (per versione 2 cabine, esclusivamente)
- Convertitore 12/230 V / 2 000 V