





Sun Odyssey 389

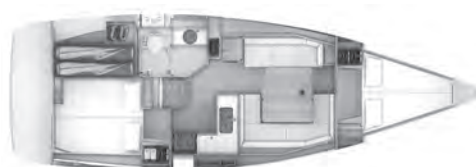

Version A
1 cabina a prua, 1 cabina a poppa,
1 bagno

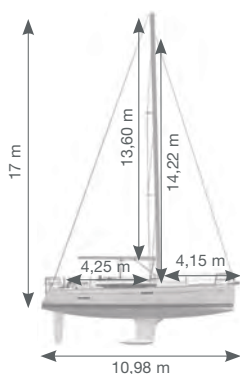

Version B
1 cabina a prua, 2 cabine a poppa,
1 bagno

Omologazione CE

SO 389

DATITECNICI

Lunghezza fuori tutto con delfiniera	11,75 m
Lunghezza f.t.	11,34 m
Lunghezza scafo	10,98 m
Lunghezza al galleggiamento	10,40 m
Larghezza	3,76 m
Dislocamento a vuoto con chiglia di serie	6920 kg
Immersione con chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1,98 m
Peso chiglia di serie	1996 kg
Immersione con chiglia ridotta in ghisa con bulbo e rivestimento in resina epossidica (SO 389 : doppio timone)	1,50 m
Peso chiglia ridotta	2228 kg
Immersione con deriva mobile in polyester interamente retrattile in zavorra epossidica, doppio timone	1,10 - 2,25 m
Peso zavorra con deriva mobile	2313 kg
Categoria CE	A8* / B9 / B9
Progettista	M. Lombard
Serbatoio acqua (Serbatoio d'acqua realizzato con stampaggio rotazionale sotto la cuccetta di prua con alleggio di riempimento e valvola)	200 L
Serbatoio carburante rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'aleggio e sfiato	130 L
Serbatoio acque nere rotostampato nel bagno con scarico per gravità e tappo d'aleggio in coperta	80 L
Frigorifero con accesso dall'alto	185 L

VELE

Vele standard con taglio orizzontale in Poliestere "High Strength"	■ 35 m ²
Genoa standard 132 % a taglio orizzontale in poliestere "Alta Resistenza"	■ 35 m ²
Lazy bag in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con lazy jack integrati	■
Genoa Performance 132 % a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin	□ 35 m ²
Fiocco autovirante a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin	□ 23,3 m ²
Randa Performance a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin	□ 35 m ²
Randa Performance avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere	□ 27,2 m ²
Vela Code 0 a taglio triradiale in laminato Mylar/Aramide	□ 55,2 m ²
Spinnaker simmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione)	99 m ²
Spinnaker asimmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione)	90,4 m ²

* B8 nella versione deriva mobile

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

download da <http://www.solovela.net>

M A N O V R E	
Verricelli genoa 2 x Harken 40.2 self-tailing	■
2 verricelli genoa elettrici Harken 46.2	-
Verricelli tuga babordo Harken 35.2 self-tailing	-
Verricello tuga di dritta Harken 35.2 con maniglia verricello supplementare	■
Verricello tuga di dritta Harken 40.2 con maniglia verricello supplementare	-
Verricello tuga elettrico 1 x Harken 40.2 12 V self-tailing al posto dei verricelli di series	-
Rotaie scotta genoa con carrelli del punto di scotta Harken regolabili (situati sui passavanti)	*
Rotaia con carrello a sfere sulla tuga per fiocco autovirante	-
Maniglia winch Harken	-
Blocca davanti ad ogni postazione del timone per le scotte della randa e del genovese	□
Stopper Spinlock e bozzelli di rinvio	-
Trasto randa Harken, carrello con cuscinetti a sfera e regolazioni	■
Attrezzatura di spi , stopper spi Spinlock	□
Manovre di spi asimmetrico drizza, 2 scotte, mura, pulegge Harken	■
Botalón con roldana integrata de acero inoxidable	■
A L B E R O E M A N O V R E	
Albero classico in alluminio con 2 ordini di crocette, in coperta	■
Albero con avvolgiranda	□
Manovre fisse monotrefolo discontinuo acciaio inox 1 x 19	■
Manovre fisse cavo discontinuo acciaio inox Dyform®	▲
Doppio paterazzo	■
Paterazzo regolabile con regolatore meccanico	□
Genoa con doppia scanalatura, cima avvolgitrice al pozzetto	■
Manovre correnti amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliester	■
Manovre correnti drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®	▲
Vang rigido a gas con regolazione nel pozzetto	*
P O Z Z E T T O	
Rivestimento in legno massello di sedili, gradini e specchio di poppa	■
Copertura fondo pozzetto in legno massello	□
Passavanti in legno massello	□
Gavoni pozzetto 1 gavone laterale e 1 gavone sotto il sedile di sinistra	■
Gavone per zattera di salvataggio	90 x 59 x 34 cm
Stivaggio per la porta d'entrata nel gavone del pozzetto	■
Piattaforma da bagno basculante a tutto baglio con scaletta telescopica	□
Tavolo del pozzetto con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile, punti luce, presa 12 V	PREFERENCE
Tavolo pozzetto in legno massello	□
Gavone bombola gas per 2 bombole, valvola sotto il forno in cucina	■
Timoni a ruota x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo, arco di protezione in acciaio inox	■
Timone a ruota in composite	□
Timone d'emergenza e tappo fondo pozzetto	■
Copritimoni in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con cerniere lampo	□
Copertura tavolo del pozzetto in tessuto Sunbrella Taupe o Graphite (con o senza GPS)	□
Spazio dedicato agli strumenti elettronici sulle due stazioni di governo e spazio per plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto	■
Comando motore leva di comando verticale e quadro motore montato nella stazione di governo di dritta	■
Doccetta pozzetto con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	PREFERENCE
Cuscini del pozzetto in tessuto Sunbrella® Carbon Beige o Sooty con clip in plastica	□
Bimini pozzetto in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con supporto in acciaio inox, pieghevole con fodera	□
Capote pozzetto in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite	□
A T T R E Z Z A T U R A D I C O P E R T A	
Gavone ancora	■
Pulpito di prua aperto, in acciaio inox	■
Pulpito di poppa in acciaio inox con staffa per salvagente	■
Staffa motore fuoribordo a dritta, montato sul pulpito di poppa	□
Salpancore elettrico verticale Quick 1000 W per cima tessile e catena da 10 mm, comando a distanza	□
Ferramenta di prua in acciaio inossidabile, semplice	■
Piattaforma di prua con scaletta telescopica in acciaio inox	□
Kit ancoraggio ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm	□
Battagliola doppia in acciaio inox, candelieri in acciaio inox	■
Sportelli di apertura nella battagliola	PREFERENCE
Falchetta con profili	■
Bottazzo	□
Gallosce d'ormeggio 4 x gallosce	■
Gallosce d'ormeggio al baglio maestro 2 x gallosce	PREMIERE
Kit d'ormeggio parabordi e cima tessile	□
Tientibene in legno sulla tuga	■

▲ Pack Performance * Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

INFORMAZIONI TECNICHE	
CONSTRUZIONE	
Coperta a iniezione Prisma Process®, gelcoat ISO	■
Scafo stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione anti osmosi	■
Struttura controstampo integrale con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartie anti-osmosi	■
ILLUMINAZIONE	
Plafoniere incassate LED in ottone cromato in dinette, bagni e cabine	■
Lampade rivestite in cuoio nella cabina anteriore e nelle cabine posteriori	■
Lampade in cucina e spot nel bagno	■
Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile e orientabile con guaina in cuoio	■
CIRCUITO ELETTRICO	
Alternatore 12V	125 A
Ripartitore di carica / isolatore	■
Capacità batteria motore 12V	80 Ah
Capacità batteria servizi	80 Ah
2 x 80 Ah batterie supplementare per parco batterie uso domestico	PREMIERE
Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo	■
Presse banchina 220 V con interruttore differenziale, presa 220 V al tavolo a carteggio, cabine e cucina	PREMIERE
Caricabatterie 40 A, multifase	PREMIERE
Quadro elettrico 12 V con interruttore 12 V, interruttori 220 V, amperometro 12 V	■
Pannelli solari 2 x 45W sulla tuga con relé di carica	□
Una presa 12 V in ogni cabina e al tavolo a carteggio	■
Upgrade delle batterie al litio	□
Batterie al litio domestici	□
Forno microonde acciaio inox 220 V	□
SISTEMA IDRAULICO	
Sistema acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semirigidi	■
Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo	■
Boiler collegato allo scambiatore di calore del motore e al circuito elettrico 220 V	25 L
Rubineria cromata con doccetta nei bagni	■
Pompa sentina manuale nel pozzetto e pompa sentina elettrica con relé	■
Serbatoio acqua supplementare 130 L sotto la cuccetta di poppa a dritta	□
Contatore consumo acqua numerico	■
Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore on-off	■
WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale	■
WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC	□
Serbatoio acque nere da 80 L con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di prua (bagno di poppa a sinistra dotato di serbatoio da 80 L di serie)	■
MOTORIZZAZIONE	
Yanmar 3YM30 29 CV / 21 kW, Sail Drive	■
Vano motore completamente insonorizzato con accesso motore dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa	■
Filtro separatore	■
Marmitta incorporata, tubo di scappamento in acciaio inox a poppa, ventilazione forzata	■
Elica tripale fissa	■
Elica a pale abbattibili, Flex-o-Fold	▲
Elica di prua con 2 batterie supplementari, nel tunnel	□
Timone in poliestere	■
COMFORT	
Oblò a scafo fissi	4
Oblò apribili nel pozzetto e sulla tuga	2
Oblò laterali fissi	6
Oblò sulla tuga apribili	2
Boccaporti apribili verso prua	4
Tende oscuranti zanzariere per boccaporti	PREMIERE
Stazione audio FUSION RA70N con bluetooth	PREFERENCE
Altoparlanti nel quadrato	PREFERENCE
Altoparlanti stagni nel pozzetto	PREFERENCE
Aria condizionata 220 V 16000 BTU montata sotto il divanetto del quadrato, bocchete d'aerazione nel quadrato e nelle cabine	-
Riscaldamento ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto® da 5500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni	□

▲ Pack Performance * Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 389	
	2K/1N	3K/1N
I N T E R N I		
LEGNO		
Rivestimento in Fine Teak® laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV	■	■
Pagliolo stratificato Quercia chiara	■	■
CABINA DI PRUA		
Cabina di prua con letto matrimoniale	■	■
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità	2,07 x 1,85 m	2,07 x 1,85 m
Armadio con scaffali e appendiabiti	2	2
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo e sedile	■	■
CABINA DI POPPA		
Cabina di poppa armatoriale con letto matrimoniale	■	-
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità	2,02 x 1,94 m	-
Armadio con scaffali ed appendiabiti	■	-
Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo	■	-
Bagno armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino, e pompa di svuotamento elettrica	■	-
Separatore plexi pour d- Divisorio doccia in plexiglass	-	PREMIERE
Barra portabiti in acciaio inox	-	■
Stiva a poppa a sinistra con doppio accesso (dal pozzetto ed attraverso il bagno), con 2 cestelli e luce	■	-
Due cabine di poppa		
Armadio capiente con scaffali e appendiabiti in ogni cabina	-	■
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo	-	■
Sala da bagno con vasca in acciaio inossidabile, doccia, attaccapanni, specchio, porta asciugamani, portarotolo, vano oggetti sopra il lavabo, pompa della doccia elettrica	-	■
Barra portabiti in acciaio inox	-	■
Separatore plexiglass per doccia	-	PREMIERE
TAVOLO DA CARTEGGIO		
Tavolo da carteggio con quadro elettrico generale	■	■
Guardaroba per cerate	■	-
QUADRATO		
Quadrato a U situato a dritta, cuscini e ripostigli sotto i sedili	■	■
Tavolo della dinette con bordo e piedi amovibili	■	■
Tavolo del quadrato Luxe con prolunga pieghevole e bar	□	□
Quadrato convertibile in cuccetta	□	□
Stipetti sistemati nella parte superiore della dinette	■	■
Divanetto situato a sinistra con cuscini e stipetti in alto	■	■
Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno	■	■
Porta in plexiglass con stipetti	■	■
CUCINA		
Cucina con doppio lavandino, rubinetto con miscelatore cromato, Piano di lavoro in resina sintetica, stipetti e cassetti	■	■
Cucina a L situata a dritta, vetro di separazione cucina/dinette	■	■
Porta documenti nella parte finale del mobile cucina ad L	■	■
Cucina a gas e forno basculante con 2 fuochi e barra in acciaio inox di protezione	■	■
Cucina a gas tipo lusso a 2 fuochi, nera, pomelli in legno, forno e grill in acciaio inox	PREMIERE	PREMIERE
Ghiacciaia, accesso dall'alto, contenitori, frigorifero 12 V sotto la ghiacciaia	■	■
Sportello frigorifero verticale	PREFERENCE	PREFERENCE
P U N T A L E		
Cabina prua	1,80 / 1,84 m	
Cabina(e) poppa	1,90 m	
Discesa sottocoperta	1,93 m	
Dinette	1,81 / 1,92 m	
Cucina	1,88 m	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

